

POZNAJ **EVY**

INTELIGENTNY NAPĘD DO TWOJEGO DOMU.



Czy wiesz, że...

AUTOMATYZACJA OSŁON OKIENNYCH TO:

- dłuższa trwałość napędów elektrycznych w porównaniu z napędami ręcznymi
- coraz bardziej przystępna cena napędów elektrycznych
- brak taśm, sznurków i widocznego zewnętrznego mechanizmu pozwalający zachować ładny wygląd pomieszczenia
- większy komfort użytkownika
- bezpieczeństwo.

EVY - JEDEN INTELIGENTNY NAPĘD - WSZYSTKIE NAJBARDZIEJ ZNANE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

KOMFORT

• Bezprzewodowe (radiowe) sterowanie systemem osłonowym, tj. roletami zewnętrznymi, wewnętrznymi czy też nawojową bramą garażową. Sterowanie może odbywać się tak za pomocą nadajników w formie przełączników ściennych, jak i wygodnych pilotów, pozwalających sterować roletami nie ruszając się z kanapy.



Możliwość ustawienia **pozycji ulubionej** - po zaprogramowaniu górnego i dolnego położenia rolety, można ustawić trzecią pozycję rolety, tak aby zatrzymywała się na dowolnej, dogodnej dla nas wysokości szyby okiennej.


YOODA

www.yooda.pl



BEZPIECZEŃSTWO

- Bezpieczeństwo dzięki funkcji detekcji przeszkód - wbudowany bardzo czuły układ przeciążeniowy chroni przed uszkodzeniami i sprawia, że roleta jest bezpieczna dla dorosłych i dzieci, zwierząt i rzeczy.

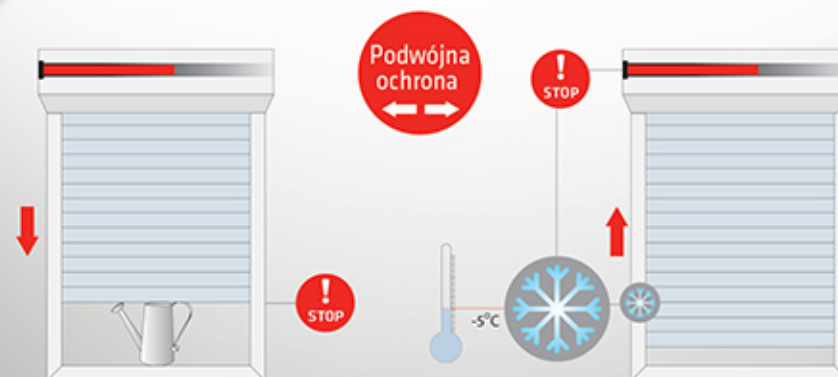

Gdy roleta zjeżdżając w dół napotka jakąś przeszkodę, silnik zatrzymuje się i lekko podnosi roletę, tak aby nie dokonać żadnych uszkodzeń

Gdy zimą roleta przymarznie do parapetu silnik przestaje działać i nie podnosi na siłę rolety do góry, aby nie uszkodzić jej pancerza.



FUNKCJONALNOŚĆ

- Możliwość podłączenia przełącznika klawiszowego (impulsowego)
- Sterowanie bezpotencjałowe, realizowane „krok po kroku”
- Sygnalizacja stanu pamięci odbiornika.

PROSTOTA OBSŁUGI

- Precyzyjne elektroniczne wyłączniki krańcowe ustawiane na dwa sposoby: manualnie lub automatycznie
- Wbudowany przycisk programowania, umożliwiający zmianę kierunku pracy napędu oraz wprowadzanie napędu w tryb programowania.

INFORMACJE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SERII 3SEVY*

INDEKS	SYMBOL	MOMENT OBR.	PRĘDKOŚĆ	W	A	ILOŚĆ OBR.	ROZMIARY			WAGA
							Ø	L1 mm	L2 mm	
123206E	DM3SEVY 6Nm/28	6	28	121	0,53	∞	35	594	572	1,43
123210E	DM3SEVY 10Nm/17	10	17	121	0,53	∞	35	594	572	1,43
123213E	DM3SEVY 13Nm/14	13	14	121	0,53	∞	35	594	572	1,43

*Zapytaj również o serię 4SEVY



Pamiętaj, że montaż napędu powinien być wykonany przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami!

Dystrybutor **YOODA**

Sukces Technology Group
 Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków
 tel. +48 85 878 47 00
 fax: +48 85 878 47 11
 e-mail: info@yooda.pl

www.yooda.pl
 www.sukcesgroup.pl